
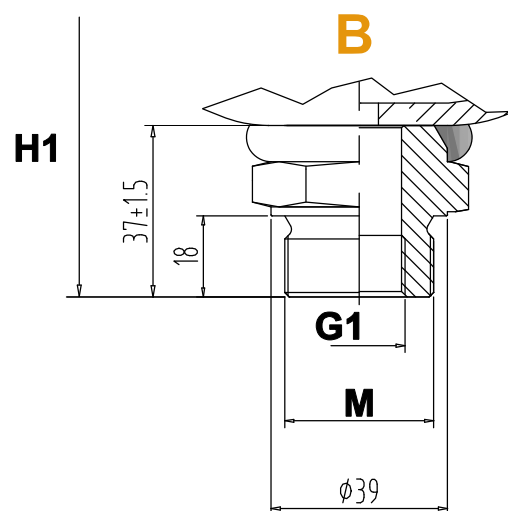



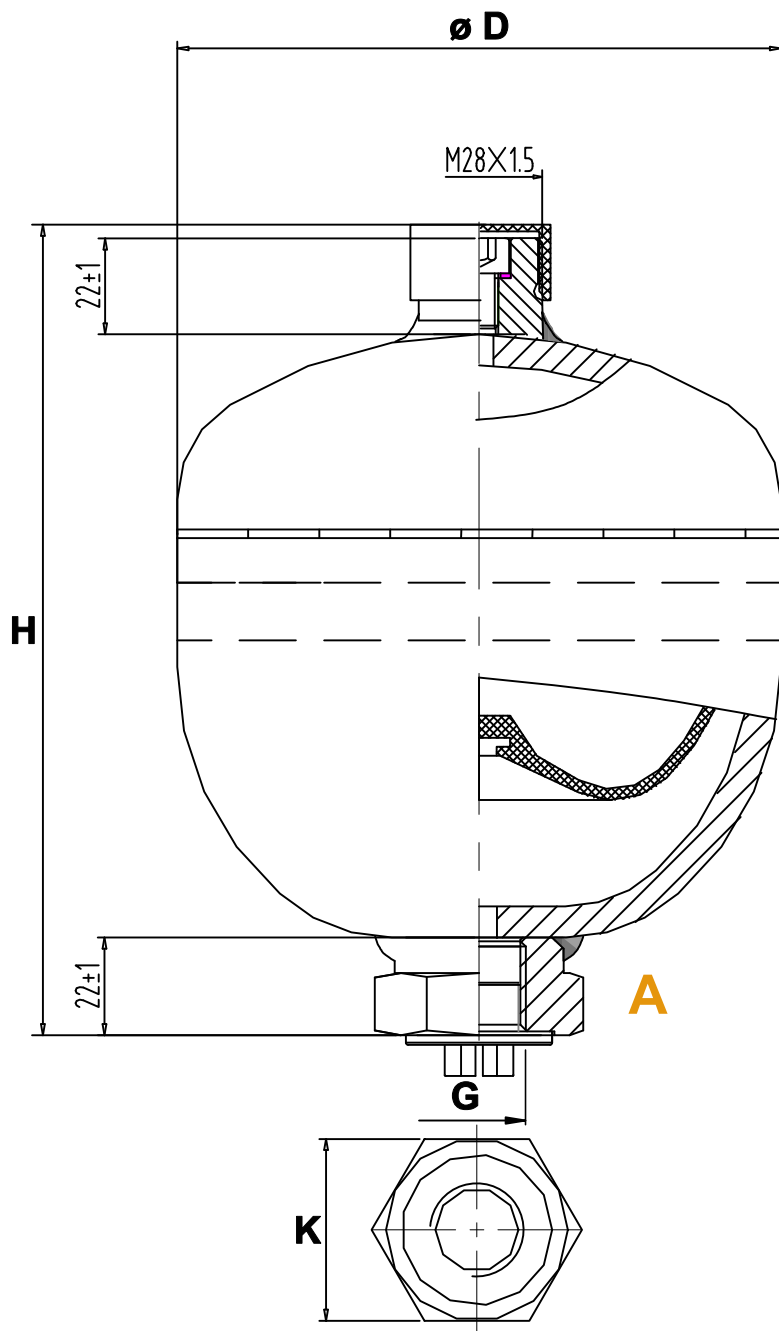

Dimensions and parameters / Wymiary i parametry

Series / Seria	Nominal volume [l] / Objętość nominalna [l]	Height H [mm] / Wysokość H [mm]	Height H1 [mm] / Wysokość H1 [mm]	Diameter ØD [mm] / Średnica ØD [mm]	Weight [kg] / Masa [kg]	Flow rate [l/min] / Przepływ cieczy [l/min]	A		B		K-Hex [mm]
							Threads G / Gwinty G		Threads G1 / Gwinty G1	Threads M / Gwinty M	
ALAC-WA	0,16	124 ± 3,5	—	76 ± 1,5	0.8	38	G 1/2		—	—	30
ALAC-WA	0,32	139 ± 3,5	—	92 ± 1	1.3	95	G 1/2		—	—	30
ALAC-WA	0,5	151 ± 3,5	168 ± 3,5	104,5 ± 1	1.7	95	G 1/2		G 1/2	M33x1,5	30
ALAC-WA	0,75	172 ± 3,5	188 ± 3,5	121 ± 1,5	2.8	95	G 1/2		G 1/2	M33x1,5	41
ALAC-WA	1,0	182 ± 3,5	199 ± 3,5	136 ± 1,5	3.6	95	G 1/2		G 1/2	M33x1,5	41
ALAC-WA	1,4	197 ± 3,5	218 ± 3,5	149 ± 1,5	5.4	95	G 1/2		G 1/2	M33x1,5	41
ALAC-WA	2,0	222 ± 3,5	240 ± 3,5	168 ± 1,5	6.6	150	G 3/4		G 1/2	M33x1,5	41
ALAC-WA	2,8	274 ± 3,5	—	168 ± 2,5	9.5	150	G 3/4		—	—	41
ALAC-WA	4,0	312 ± 3,5	—	170 ± 1,5	11.2	150	G 3/4		—	—	41

1

2

3

4

5

ALAC-WA - 1 - 1/2 - 210 - 30* Po=0 Bar
**Serial number / Numer serii*

1 Accumulator type / Typ akumlatora	
Code / Kod	ALAC-WA
Description / Opis	Membrane Accumulator / Akumulator membranowy

2 Capacity / Pojemność									
Code / Kod	0,16	0,32	0,5	0,75	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0
Description / Opis	0,16 L	0,32 L	0,5 L	0,75 L	1,0 L	1,4 L	2,0 L	2,8 L	4,0 L

3 Oil port type / Gwint portu olejowego			
Code / Kod	1/2	3/4	M33x1,5-1/2
Description / Opis	1/2" BSPP	3/4" BSPP	M33x1,5 + 1,2" BSPP

4 Max pressure / Ciśnienie maks.	
Code / Kod	Description / Opis
210	210 bar

5 Preload pressure / Ciśnienie wstępne	
Code / Kod	Description / Opis
Po=...	Nitrogen pre-pressure in the accumulator/ Ciśnienie wstępne azotu w akumulatorze